

DeltaSolo D – Surpresseur monopompe entièrement automatique



Applications :

- Systèmes d'irrigation et de collecte des eaux de pluie
- Systèmes d'approvisionnement en eau pour le commerce et l'industrie

Plus d'informations :

www.ksb.com/products

DeltaSolo D – Surpresseur monopompe entièrement automatique

■ Efficacité énergétique

Démarrage et arrêt entièrement automatiques contrôlés par la pression

■ Convient à l'eau potable

Système et composants certifiés conformes aux normes nationales correspondantes en matière d'eau potable

■ Manipulation

Mise en service facile et rapide d'un système prêt à être raccordé, préassemblé et testé

■ Longue durée de vie

La résistance à la corrosion est assurée par une plaque de base revêtue de poudre et des composants hydrauliques en acier inoxydable.

■ Fiable et sûr

- Protection intégrée contre le fonctionnement à sec pour un fonctionnement fiable
- L'absence de volume mort dans la tuyauterie et le rinçage optimal des éléments complémentaires assurent la protection contre les légionelles.


Données techniques

Débit Q [m ³ /h]	Jusqu'à 110
Débit Q [l/s]	Jusqu'à 30,6
Hauteur de refoulement H [m]	Jusqu'à 160
Pression de service P [bar]	Jusqu'à 16
Température T [°C]	Jusqu'à +70


*Classes d'efficacité selon IEC TS 60034-30-2:2016

Courbes caractéristiques des pompes

Pour une meilleure vue d'ensemble, seules certaines classes de pression sont indiquées ; d'autres classes de pression sont disponibles en standard.

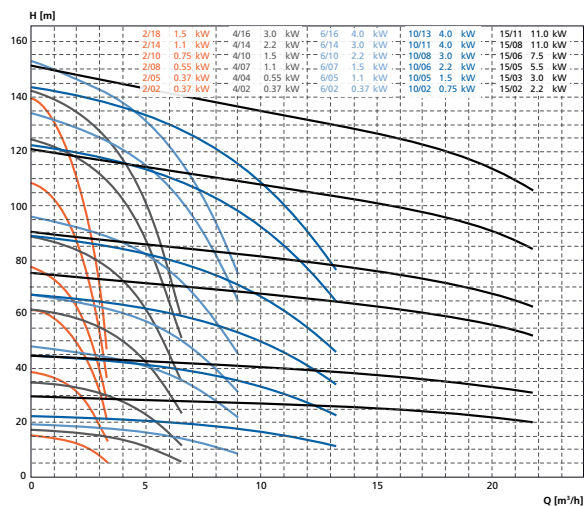

DeltaSolo D, système hydraulique tailles 2, 4, 6, 10, 15, n ≈ 2900 rpm

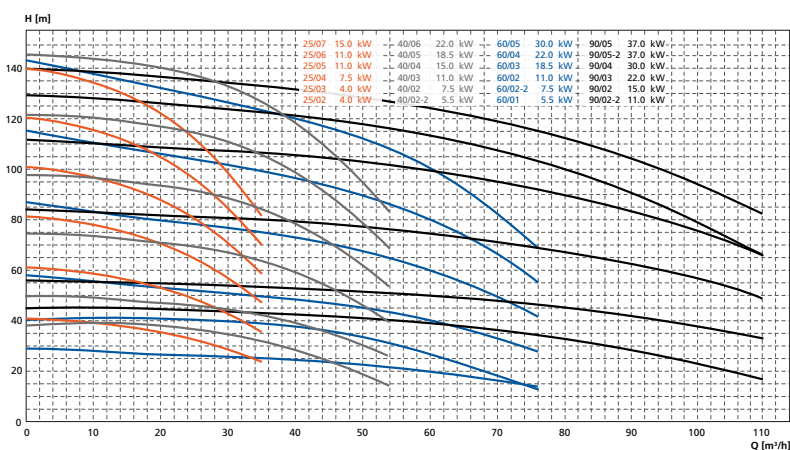

DeltaSolo D, système hydraulique tailles 25, 40, 60, 90, n ≈ 2900 rpm