

Ixo Pro

Groupe motopompe immergé avec contacteur manométrique intégré



-
- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| • Valorisation des eaux de pluie | • Installations d'irrigation |
| • Surpression | • Captage d'eau |
-



Ixo Pro – Groupe motopompe immergé avec contacteur manométrique intégré

Caractéristiques de service

Paramètre		Valeur
Débit	Q [m³/h]	≤ 3,9
	Q [l/min]	≤ 65
Hauteur manométrique	H [m]	≤ 60
Température du fluide pompé	T [°C]	≥ +5
		≤ +40

Matériaux

Composant	Matériau
Corps d'aspiration, corps de refoulement, crépine d'aspiration	Acier inoxydable
Lanterne, roues, arbre de pompe	Acier inoxydable
Diffuseurs	Technopolymère (polymère renforcé de fibres de verre)
Élément d'étanchéité	Graphite d'aluminium, graphite céramique

Avantages

■ Installation aisée

- Le câblage électrique prêt à l'emploi, comprenant le câble d'alimentation et la fiche, facilite l'installation.

■ Résistance à la corrosion

- La chemise de pompe et les roues sont en acier inoxydable.

■ Sans entretien

- Les paliers moteur sont lubrifiés à vie.

■ Grande sécurité de fonctionnement

- Le moteur refroidi à l'eau avec protection thermique embarquée et la protection électronique contre la marche à sec garantissent une grande sécurité de fonctionnement.


■ Utilisation polyvalente

- La pompe peut être utilisée dans différentes applications, de l'arrosage du jardin à la réutilisation des eaux grises.

■ Durée de vie prolongée grâce aux accessoires Kit-Press

- Les coups de bélier dans la tuyauterie de refoulement et les démarrages trop fréquents sont évités.
- Le Kit-Press (kit de raccordement pour vase d'expansion) est inclus dans la livraison de l'Ixo Pro Pack.

Ixo Pro 4, n = 2900 t/min

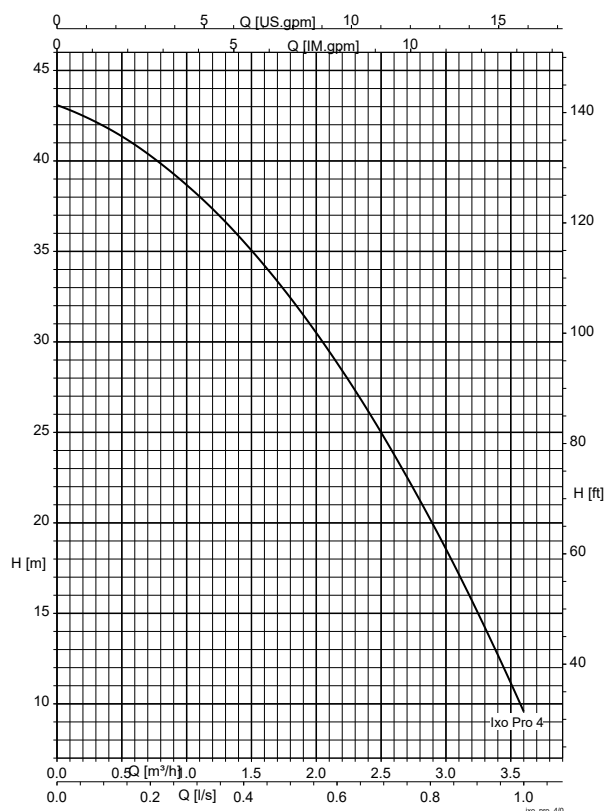

Ixo Pro 6, n = 2900 t/min

